


Der **AirMaster MINI** ist ein hochwertiger Wärme-/bzw. Kälteerzeuger mit hohem Wirkungsgrad und ausgereifter Technologie. Er ist ausgerüstet mit einem speziell für den Einsatz in leistungsstarken Wärmepumpen, unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen, entwickelten Verdichter der Reihe Copeland ZH. Daraus resultiert ein, auch bei ungünstigen Außentemperaturen, hoher Leistungsfaktor der Wärmepumpe mit hoher Vorlauftemperatur des Heizwassers. AirMaster MINI ist ein Produkt für breite Anwendung, bereits in der Grundversion mit vielen Komponenten ausgerüstet: Heißgaslanze für noch höhere Effektivität der Brauchwarmwasserbereitung und Vorlauftemperaturen bis 70°C, Erweiterungskarte zur Steuerung von bis zu vier unabhängigen Heizkreisen. Alternativ ist auch eine Version mit Sanyo Verdichter verfügbar, die sich durch besonders geräuscharmen Betrieb auszeichnet.

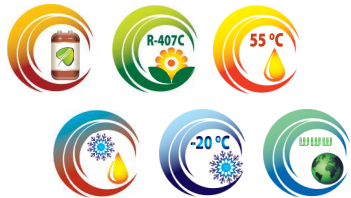

Leistung A7W35	AirMaster MINI -LUFT/WASSER				
	Typ	Kompressor	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer
6,8 kW	AirMaster_3015M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x530x720 mm	160 kg	1AM3015M
8,7 kW	AirMaster_3021M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x530x720 mm	160 kg	1AM3021M
12,3 kW	AirMaster_3030M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x530x720 mm	165 kg	1AM3030M
15,0 kW	AirMaster_3038M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x530x720 mm	170 kg	1AM3038M
17,9 kW	AirMaster_3045M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x530x720 mm	175 kg	1AM3045M
Außeneinheit			910x1250x460 mm	70 kg	
Doppel- Kompressor- Maschinen					
24,5 kW	AirMaster_3060.2M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	350 kg	1AM3060.2M
30,0 kW	AirMaster_3076.2M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	360 kg	1AM3076.2M
35,7 kW	AirMaster_3090.2M-2012	Copeland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	370 kg	1AM3090.2M
Außeneinheit			910x1250x460 mm	2x 70 kg	

Standartausstattung - AirMaster mini

- ✓ grafisches Display
- ✓ elektronische Kältemitteleinjection
- ✓ Heißgaslanze/ Desuperheater
- ✓ außentemperaturgeführte Regelung
- ✓ Elektroheizer für alle Fälle
- ✓ 3 separate Heizkreise

Vorzüge der AirMaster mini

- ▶ Heizen oder Kühlen
- ▶ Brauchwarmwasser bis 60°C
- ▶ umweltgerechtes Kältemittel R407C
- ▶ Split Design
- ▶ Flüsterbetrieb
- ▶ Copeland Kompressor
- ▶ maximal 16 Heizkreise steuerbar


Zubehör - AirMaster mini

Typ	Bestellnummer
Internetzugang	10INT
Konsole pAD mit Absenkung	10CH
Konsole pADh für Kühlung	10PAD
Phasenüberwachung	10PADH
Softstart 15A	10SF
Softstart 25A	10SS15
Erweiterungsmodul Heizkreise	10SS25
Expanded control module	10EK
Außeneinheit (rot, grau, grün oder silber)	
Außeneinheit (stehend, liegend, wandhängend)	
Inneneinheit (rot, grau)	

Mehr auf: www.mastertherm.de



iOS Anwendung für
iPad, iPhone, iPod



- Made in Tschechien (EU)
- Know How und langjährige Erfahrung
- Installation durch geschulte Partnerfirmen
- Detaillierte Angebote von Profis
- Hersteller ISO 9001:2008 zertifiziert

MasterTherm Deutschland
Volkmar Philipp
Blumenstraße 17, 01445 Radebeul

Niederlassung Coswig
Ziegelweg 1, 01640 Coswig

Tel: +49 (0)3523 533590
Fax: +49 (0)3523 533591
web: www.mastertherm.de
mail: info@mastertherm.de